

Sistema de puertas articuladas
Articulated doors system
Sistema de portas articuladas
Sistema de portes articulades



AR

Diseño Industrial
Industrial Design
Design Industrial
Disseny Industrial



ESP

AR está diseñado para abrir espacios mediante un sistema de paneles articulados deslizando a lo largo de una pared perpendicular a la apertura y reduciendo al máximo el espacio de parking.

- Ideal para aperturas de garajes, almacenes...
- Aprovechamiento óptimo de la luz de paso.
- Sistema práctico para funcionamiento operativo diario.
- Perfil inferior encastrado en el suelo para un deslizamiento óptimo de las puertas.
- Perfil de acero "Neocrom".
- Peso máximo de 125 Kg.
- Rodamiento de bolas "Full Ball Bearing".
- Instalación a pared o a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

POR

O AR foi concebido para abrir espaços através de um sistema de painéis articulados que deslizam ao longo de uma parede perpendicular à abertura e reduzindo ao máximo o espaço de estacionamento.

- Ideal para aberturas de garagens, armazéns, etc.
- Aproveitamento optimizado da passagem de luz.
- Sistema practico para funcionamento operativo diário.
- Perfil inferior encastrado no solo, que oferece um óptimo deslizamento das portas.
- Perfil de aço "Neocrom".
- Peso máximo de 125 Kg.
- Rolamento de esferas "Full Ball Bearing".
- Instalação na parede ou no tecto.

Sistemas testados até 100.000 ciclos conforme a norma EN1527.

ENG

AR has been designed to open up spaces using a system of sliding articulated panels along a wall perpendicular to the opening, keeping door parking space to a minimum.

- Ideal for entrances to garages, storerooms, etc.
- Optimizes clearance.
- Practical system designed for daily use.
- Lower profile embedded in the floor to optimize the sliding action of the doors.
- "Neocrom" steel profile.
- Maximum weight 125 Kg.
- Full Ball Bearing system.
- Wall or ceiling mounted.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.


CAT

AR està dissenyat per obrir espais mitjançant un sistema de panells articulats que llisquen al llarg d'una paret perpendicular a l'obertura. Permet reduir al màxim l'espai d'aparcament.


- Ideal per a obertures de garatges, magatzems...
- Aprofitament òptim de la llum de pas.
- Sistema pràctic per a un funcionament operatiu diari.
- Perfil inferior encastrat al terra per a un lliscament òptim de les portes.
- Perfil d'acer "Neocrom".
- Pes màxim de 125 Kg.
- Rodaments de boles "Full Ball Bearing".
- Instal·lació a paret o a sostre.

Sistemes provats fins a 1000.000 cicles segons la norma EN1527.



AR 35

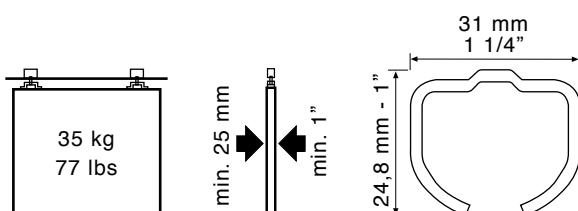



AR 125

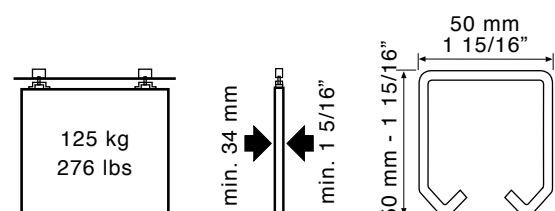

AR 35

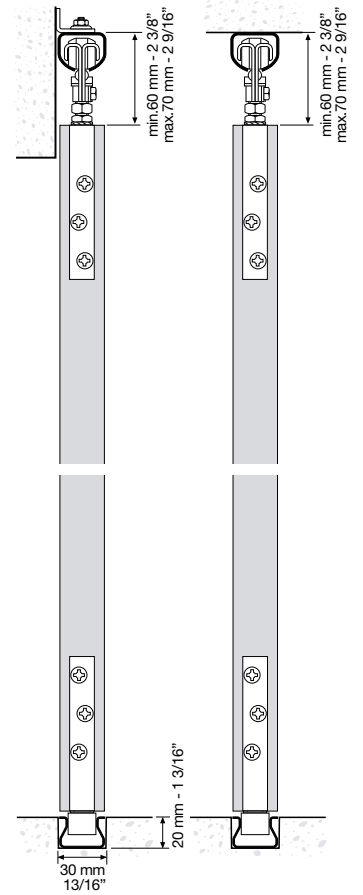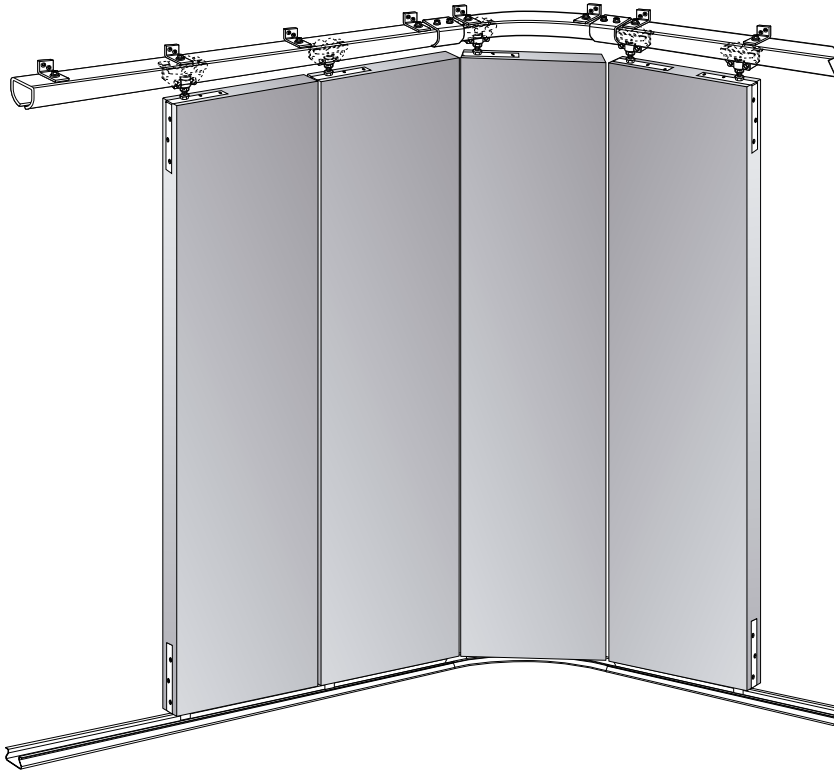

AR 125

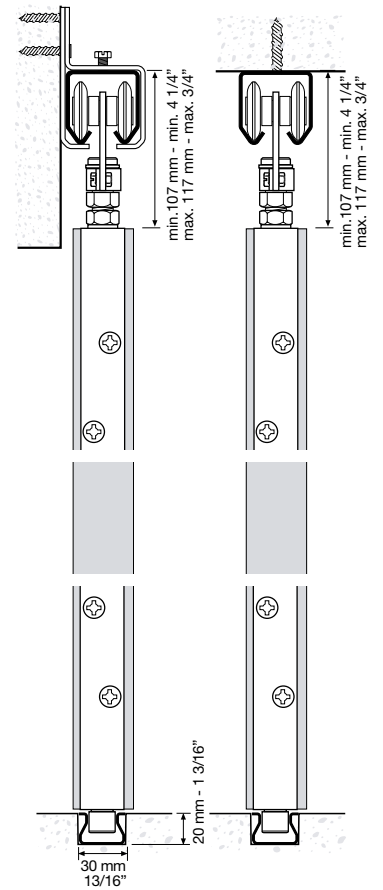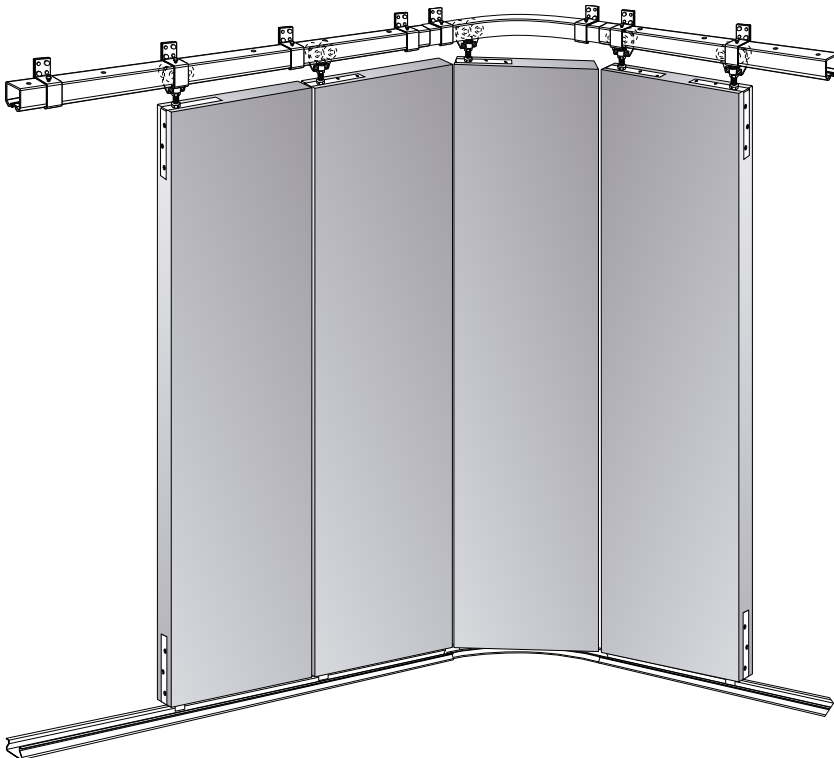

REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÈNCIES / REFERÊNCIAS

ESP

AR 35			
Ref.	Descripción	U.	Img.
0871	PF. ACERO SENDZIMIR 1,50m	10	B
0872	PF. ACERO SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. ACERO SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. ACERO SENDZIMIR 5m	10	B
3331	PF. SUP. CURVADO ACERO NEOCROM	1	B
3333	PF. SUP.+ INF. CURVADO ACERO NEOCROM	1	C
3403	JGO. ACC. ARTICULADO PLEGADO LATERAL	2	H
3370	PF. INF ACERO NEOCROM 5m	1	G
0851	SOPORTE PARED	100	K
3383	EMPALME PERFIL AR 35	4	L

AR 125			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3631	PF. SUP. CURVADO	1	E
3633	PF. SUP.+INF. CURVADO ACERO NEOCROM	1	F
3619	PF. ACERO NEOCROM 3m	2	D
3624	PF. ACERO NEOCROM 4m	2	D
3628	PF. ACERO NEOCROM 5m	2	D
3703	JGO. ACC. ARTICULADO/PLEGADO LAT.	2	I
3707	JGO. ACC. PLEGADO CENTRAL/LATERAL ESP. MET.	2	J
3370	PF. ACERO NEOCROM 5m	1	G
3683	EMPALME PERFIL AR 125	4	M
5521	SOPORTE PARED	10	N

ENG

AR 35			
Ref.	Description	Units	Img.
0871	PF. STEEL SENDZIMIR 1'50m	10	B
0872	PF. STEEL SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. STEEL SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. STEEL SENDZIMIR 5m	10	B
3331	CURVED PF. STEEL NEOCROM	1	B
3333	CURVED PF. (TOP/BOTTOM) STEEL NEOCROM	1	C
3403	SET OF ACC. END FOLD	2	H
3370	BOTTOM PF. STEEL NEOCROM 5m	1	G
0851	WALL BRACKET	100	K
3383	PROFILE JOINT AR 35	4	L

AR 125			
Ref.	Description	Units	Img.
3631	TOP CURVED PF. STEEL NEOCROM	1	E
3633	CURVED PF. (TOP/BOTTOM) STEEL NEOCROM	1	F
3619	PF. STEEL NEOCROM 3m	2	D
3624	PF. STEEL NEOCROM 4m	2	D
3628	PF. STEEL NEOCROM 5m	2	D
3703	SET OF ACC. ENDFOLD	2	I
3707	SET OF ACC. CENTER/END FOLD METAL DOORS	2	J
3370	BOTTOM PF. STEEL NEOCROM 5m	1	G
3683	PROFILE JOINT AR 125	4	M
5521	WALL BRACKET	10	N

POR

AR 35			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
0871	PF. AÇO SENDZIMIR 1,50m	10	B
0872	PF. AÇO SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. AÇO SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. AÇO SENDZIMIR 5m	10	B
3331	PF. SUP. CURVADO AÇO NEOCROM	1	B
3333	PF. SUP.+INF. CURVADO AÇO NEOCROM	1	C
3403	JOGO ACESS. ARTICULADO/DOBRADO LATERAL	2	H
3370	PF. INF AÇO NEOCROM 5m	1	G
0851	SUPORTE PAREDE	100	G
3383	JUNTA PERFIL AR 35	4	L


AR 125			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
3631	PF. SUP. CURVADO	1	E
3633	PF. SUP.+INF. CURVADO AÇO NEOCROM	1	F
3619	PF. AÇO NEOCROM 3m	2	D
3624	PF. AÇO NEOCROM 4m	2	D
3628	PF. AÇO NEOCROM 5m	2	D
3703	JOGO ACESS. ARTICULADO/DOBRADO LATERAL	2	I
3707	JOGO ACESS. DOBRADO CENTRAL/LATERAL SPE. METAL	2	J
3370	PF. INF AÇO NEOCROM 5m	1	G
3683	JUNTA PERFIL AR 125	4	M
5521	SUPORTE PAREDE	10	N

CAT

AR 35			
Ref.	Descripció	U.	Img.
0871	PF. ACER SENDZIMIR 1,50m	10	B
0872	PF. ACER SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. ACER SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. ACER SENDZIMIR 5m	10	B
3331	PF. SUP. CORBAT ACER NEOCROM	1	B
3333	PF. SUP.+ INF. CORBAT ACER NEOCROM	1	C
3403	JOC ACC. ARTICULAT/ PLEGAT LATERAL	2	H
3370	PF. INF. ACER NEOCROM 5m	1	G
0851	SUPORT PARET	100	K
3383	UNIO PERFIL AR 35	4	L

AR 125			
Ref.	Descripció	U.	Img.
3631	PF. SUP. CORBAT	1	E
3633	PF. SUP.+ INF. CORBAT ACER NEOCROM	1	F
3619	PF. ACER NEOCROM 3m	2	D
3624	PF. ACER NEOCROM 4m	2	D
3628	PF. ACER NEOCROM 5m	2	D
3703	JOC ACC. ARTICULAT/PLEGAT LATERAL	2	I
3707	JOC ACC. PLEGAT CENTRAL/LATERAL ESP. METAL	2	J
3370	PF. INF. ACER NEOCROM 5m	1	G
3683	UNIO PERFIL AR 125	4	M
5521	SUPORT PARET	10	N

REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÈNCIES / REFERÈNCIES

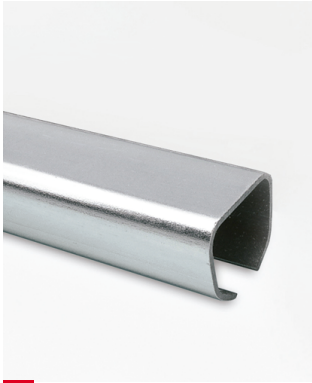


A



B



C

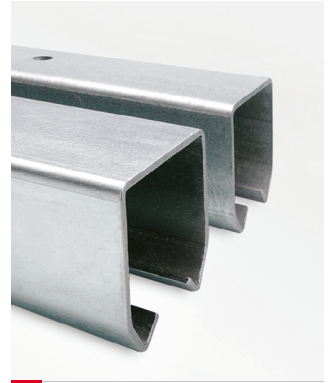


D



E



F

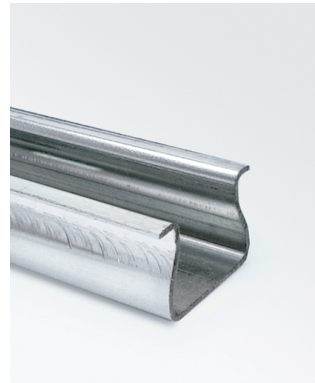

G



H



I



J



K



L



M



N

KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

