

KLEIN®

Sistema de puertas plegables
Folding doors system
Sistema de portas dobráveis
Sistema de portes plegables

NK PAR

Muebles y Armarios
Furniture and Wardrobes
Movéis e Armários
Mobles i Armaris



ESP

Par está diseñado para abrir armarios mediante dos paneles plegables maximizando la luz de paso.

- Ideal para armarios, muebles...
- Aprovechamiento óptimo de la apertura.
- Aplicación con 2 o 2+2 puertas.
- Puertas enrasadas o sobrepuestas para un diseño limpio una vez las puertas abiertas.
- Sistema práctico para funcionamiento operativo diario.
- Perfil inferior encastrado en el suelo para un deslizamiento óptimo de las puertas.
- Movimiento de las hojas mediante bisagras de cazoleta de triple regulación.
- Perfil de aluminio natural (NK Par 15 y NK Par 25).
- Peso máximo hasta 25 Kg. por par de puertas.
- Rodamientos de bolas "Full Ball Bearing" (NK Par 15, NK Par 25).
- Instalación con perfil inferior y superior empotrado.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

POR

Par foi concebido para abrir armários através de painéis dobráveis maximizando a passagem de luz.

- Ideal para armários, móveis, etc.
- Aproveitamento otimizado da abertura.
- Aplicação com 2 ou 2+2 portas.
- Portas niveladas ou sobrepostas para um design limpo quando estas estão abertas.
- Sistema práctico para funcionamento operativo diário.
- Perfil inferior encastrado no solo, que oferece um ótimo deslizamento das portas.
- Movimento das folhas através de dobradiças de embutir de tripla regulação.
- Perfil de alumínio natural (NK Par 15 y NK Par 25).
- Peso máximo até 25 Kg. por cada par de portas.
- Rolamento de esferas "Full Ball Bearing" (NK Par 15 y NK Par 25).
- Instalação com perfil inferior e superior encastrado.

Sistemas testados até 100.000 ciclos conforme a norma EN1527.

ENG

Par has been designed for opening wardrobes by two folding panels, maximising clearance.

- Ideal for wardrobes, furniture, etc.
- Optimum use of opening space.
- Can be used with 2 or 2+2 doors.
- Flush or overlaid doors for a clean design once the doors are open.
- Practical system designed for daily use.
- Lower profile embedded in the floor to optimize the sliding action of the doors.
- Panels move by concealed hinges with a three-way adjustment.
- Natural Aluminium profile (NK Par 15 y NK Par 25).
- Supports a maximum weight of up to 25 Kg. per pair of doors.
- Full Ball Bearing system (NK Par 15, NK Par 25).
- Installation with recessed lower and upper profiles.


Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

CAT



Par està dissenyat per obrir armaris mitjançant dos panells plegables. Permet maximitzar la llum de pas.

- Ideal per a armaris, mobles...
- Aprofitament òptim de l'obertura.
- Aplicació amb 2 o 2+2 portes.
- Portes enrasades o sobreposades per a un disseny net un cop tancades.
- Sistema pràctic per a un funcionament operatiu diari.
- Perfil inferior encastat al terra per a un lliscament òptim de les portes.
- Moviment de les fulles mitjançant frontisses de colze de triple regulació.
- Perfil d'alumini natural (NK Par 15 y NK Par 25).
- Pes màxim de fins a 25 Kg. per cada parell de portes.
- Rodaments de boles "Full Ball Bearing" (NK Par 15, NK Par 25).
- Instal·lació amb perfil inferior i superior encastat.



Sistemes testats fins a 100.000 cycles segons la norma EN1527.

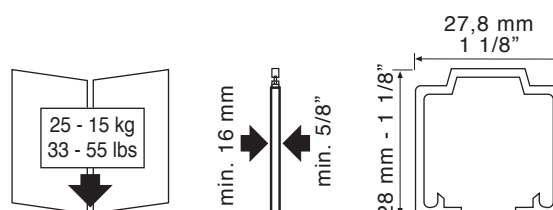NK PAR 15 Y 25

NK PAR 15

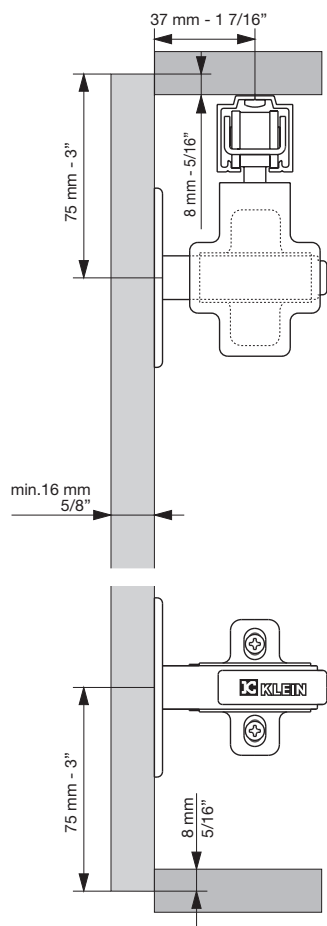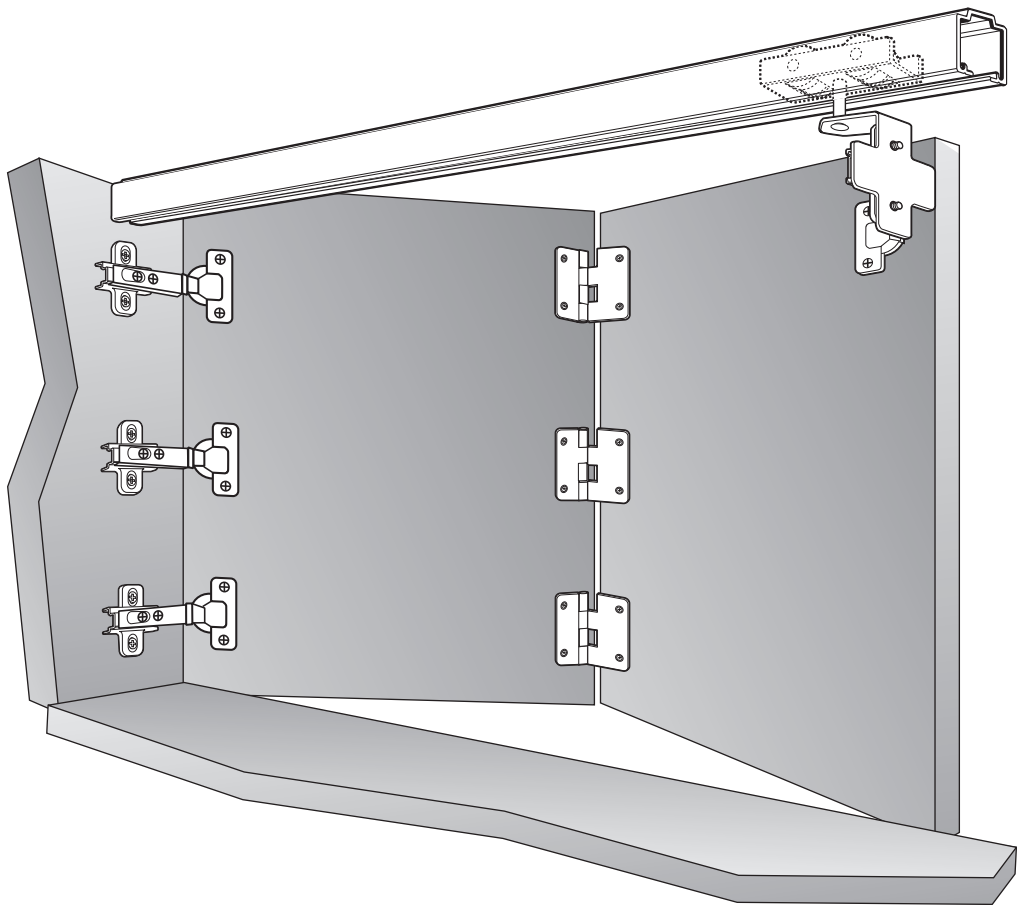

NK PAR 25

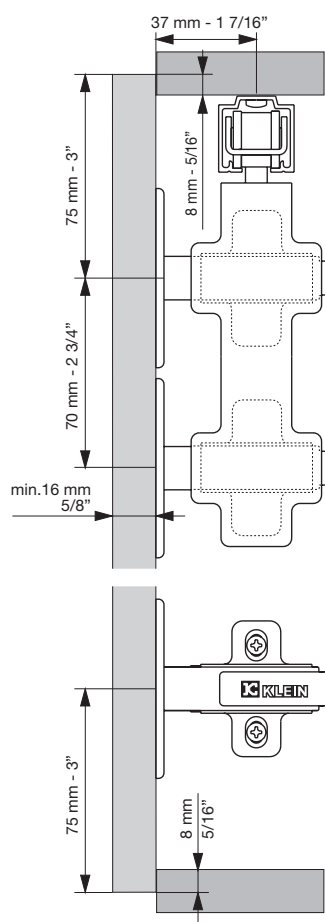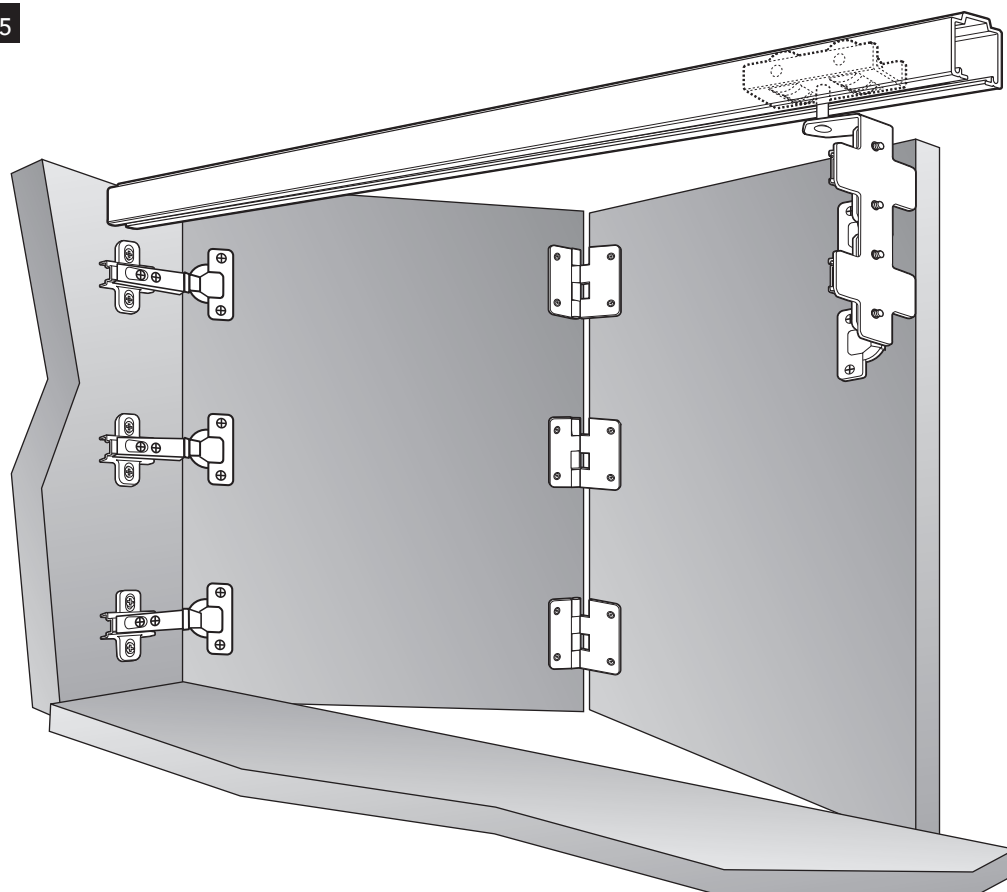

REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÊNCIAS / REFERÈNCIES

ESP

NK PAR 15/25			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2014	PF. ALU. NATURAL 1,25 m	2	A
2015	PF. ALU. NATURAL 1,60 m	2	A
3521	JGO. ACC.+ BISAGRAS NK PAR 15	1	D
3522	JGO. ACC.+ BISAGRAS NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C
3523	BISAGRA CAZOLETA NK PAR 15/25	1	F

NK PAR 15

- Alturas de puerta superiores a 1500 mm añadir 1u x ref. 3523
- Alturas de puerta superiores a 2000 mm añadir 2u x ref. 3523

NK PAR 25

- Alturas de puerta superiores a 2000 mm añadir 1u x ref. 3523

ENG

NK PAR 15/25			
Ref.	Description	Units	Img.
2014	PROFILE ALU. MILL FINISH 1,25m	2	A
2015	PROFILE ALU. MILL FINISH 1,25m	2	A
3521	SET OF ACCESORIES AND HINGES NK PAR 15	1	D
3522	SET OF ACCESORIES AND HINGES NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C
3523	NK PAR CUP HINGE 15/25	1	F

NK PAR 15

- For door heights over 1500 mm, add 1 unit of ref. 3523
- For door heights over 2000 mm, add 2 units of ref. 3523

NK PAR 25

- For door heights over 2000 mm, add 1 unit of ref. 3523

POR

NK PAR 15/25			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
2014	PF. ALU. NATURAL 1,25 m	2	A
2015	PF. ALU. NATURAL 1,60 m	2	A
3521	JOGO ACESS + DOBRADIÇAS NK PAR 15	1	D
3522	JOGO ACESS.+ DOBRADIÇAS NK PAR 25	1	E
3524	ROLAMENTO NK PAR 15	1	B
3525	ROLAMENTO NK PAR 25	1	C
3523	DOBRADIÇA DE CALÇO NK PAR 15/25	1	F

NK PAR 15

- Para alturas de porta superiores a 1500 mm, adicionar 1 unidade ref. 3523
- Para alturas de porta superiores a 2000 mm, adicionar 2 unidades ref. 3523

NK PAR 25

- Para alturas de porta superiores a 2000 mm, adicionar 1 unidade ref. 3523

CAT

NK PAR 15/25			
Ref.	Descripció	U.	Img.
2014	PF. ALU. NATURAL 1'25 m	2	A
2015	PF. ALU. NATURAL 1,60 m	2	A
3521	JOC ACCES. + FRONTISSES NK PAR 15	1	D
3522	JOC ACCES. + FRONTISSES NK PAR 25	1	E
3524	ROLLER NK PAR 15	1	B
3525	ROLLER NK PAR 25	1	C
3523	FRONTISSA DE CASSOLETA NK PAR 15/25	1	F


NK PAR 15

- Per a alçades de porta superiors a 1500 mm, afegir 1 unitat ref. 3523
- Per a alçades de porta superiors a 2000 mm, afegir 2 unitats ref. 3523

NK PAR 25

- Per a alçades de porta superiors a 2000 mm, afegir 1 unitat ref. 3523

REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÊNCIAS / REFERÈNCIES



A



B



C



D



E



F

KLEIN®

KLEIN EUROPE

Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.pro

Síguenos en redes
Follow us on social media

