

Sistema de puertas correderas
Sliding doors system
Système de portes coulissantes
Schiebetüren System

The main image of the advertisement shows a modern interior space featuring a glass partition system. The partition is made of large, clear glass panels held together by slim metal frames. It separates a room with light-colored wooden walls and a dark wooden floor from another area. In the background, a lamp with a white shade is visible. The overall aesthetic is clean and minimalist.

ROLMATIC®

Interiorismo Vidrio
Interior Design Glass
Décoration d'Intérieur Verre
Innenausstattung Glass



ESP

Rolmatic® está diseñado para crear espacios a través de dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos.

- Ideal para separación de oficinas, salas de conferencias, habitaciones, salones...
- Sistema innovador con apertura desde 90° (corner) hasta 180° para conseguir apertura hasta 2,5 m.
- Mínima separación entre vidrio fijo y corredero para una aplicación estética.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver Mariner" (AA10 ISO 7599, 20 micras).
- Perfil único que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm.
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.
- Instalación a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

FRA

Rolmatic® a été conçu pour la création d'espaces avec deux panneaux en verre coulissants se déplaçant dans des directions opposées. Le coulisement des portes le long des verres fixes est synchronisé.

- Idéal pour la séparation de bureaux, salles de conférences, chambres, salons...
- Système innovant avec ouverture de 90° (corner) jusqu'à 180° pour obtenir une ouverture maximum de 2,5 m.
- Séparation minimum entre le verre fixe et le verre coulissant, pour une application esthétique.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Rail en aluminium anodisé "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Rail unique qui combine panneaux fixes et panneaux coulissants pour une installation plus facile.
- Galerie clippée permettant une installation rapide.
- Fixation de la porte par des mâchoires de serrage à pression sans usinage préalable du verre (verre trempé ou laminé).
- Verre de 10 ou 12 mm.
- Le roulement à billes assure une ouverture douce.
- Système de transmission prémonté et prétendu pour un montage rapide.
- Installation au plafond.

Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles conformément à la norme EN1527.

ENG

Rolmatic® has been designed to create spaces by two sliding glass panels facing each other that open synchronously along fixed glass panels.

- Ideal for partitioning offices, conference rooms, bedrooms, lounges, etc.
- Innovative that opens from 90° (corner) up to 180° for openings up to 2.5 metres.
- Minimal gap between fixed and sliding panels for an aesthetic application.
- Cleared passageway with no floor profiles.
- "Silver Mariner" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 20 microns).
- Single profile to combine fixed and sliding panels for an easy installation.
- Clip-fixed gallery for a quick installation.
- Door secured by pressure clamps; no need for mechanized glass (tempered or laminated glass).
- Holds 10 or 12 mm glass.
- Ball bearing system for smooth opening.
- Mounted and tensed transmission system for a quick assembly.
- Ceiling mounted.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.


DEU

Rolmatic® ist dafür ausgelegt, ein Ambiente durch zwei sich gegenüber stehende Schiebepaneele aus Glas abzuteilen, die gleichzeitig entlang von Glasfestteilen bewegt werden.


- Ideal zur Abtrennung von Büros, Konferenzräumen, Schlafzimmer, Wohnzimmer...
- Modernes und innovatives System mit 180°- oder 90°-Öffnung (Ecke), um Öffnungsweiten bis zu 2,5 m zu erzielen.
- Minimaler Zwischenraum zwischen Glasfestteil und Schiebeflügel gewährleistet bessere Ästhetik.
- Freier Durchgangsbereich ohne Bodenschiene.
- "Silver" eloxierte Aluminium-Profil (AA10 ISO 7599, 10 Mikrons).
- Nur eine Laufschiene zur Kombination beider Festteile und Schiebeflügel zwecks besserer Abdichtung und einfacherer Montage.
- Aufgeklippte Laufschieneblende für schnelle Montage.
- Aufhängung der Tür durch Klemmbeschläge ohne Notwendigkeit der Glasbearbeitung (Einscheiben- oder Verbund-Sicherheitsglas).
- Glas 10 oder 12 mm dick.
- "Full Ball Bearings" Kugellager für sanftes laufuhiges Öffnen.
- Vormontiertes und vorgespanntes Riemensystem zur schnellen Montage.
- Deckenmontage.

Systeme gemäß der Norm EN1527 mit 100.000 Zyklen getestet.



ROLMATIC®



ROLMATIC® COMPAK


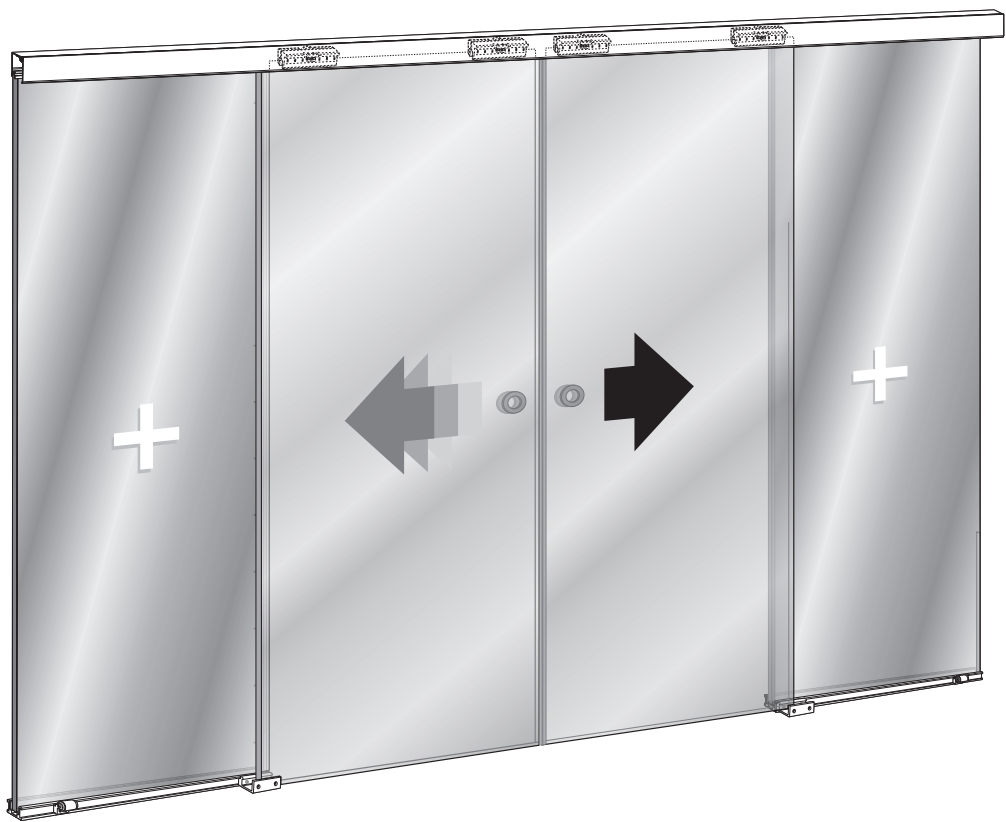


GAMA	Pf	A	V1
G1	3.000 mm 9' 10 1/8"	650-750 mm 2' 1 9/16" - 2' 5 1/2"	2.275-2.625 mm 7 5 9/16" - 8 7 3/8"
G2	4.000 mm 13' 1 1/2"	750-1.000 mm 2' 5 1/2" - 3' 3 3/8"	2625-3.000 mm 8 7 3/8" - 9 10 1/8"
G3	5.000 mm 16' 4 7/8"	1.000-1.250 mm 3' 3 3/8" - 4' 1 3/16"	3.000-2.400 mm 9 10 1/8" - 7 10 1/2"

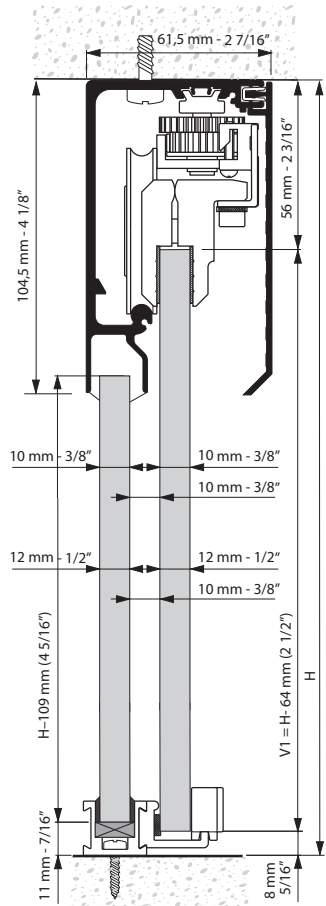

ROLMATIC® CORNER


GAMA	Pf	A	V1
G1	3.000 mm 9' 10 ¹ / ₈ "	650-750 mm 2' 1 ⁹ / ₁₆ " - 2' 5 ¹ / ₂ "	2.275-2.625 mm 7 5 ⁹ / ₁₆ " - 8 7 ³ / ₈ "
G2	4.000 mm 13' 1 ¹ / ₂ "	750-1.000 mm 2' 5 ¹ / ₂ " - 3' 3 ³ / ₈ "	2625-3.000 mm 8 7 ³ / ₈ " - 9 10 ¹ / ₈ "
G3	5.000 mm 16' 4 ⁷ / ₈ "	1.000-1.250 mm 3' 3 ³ / ₈ " - 4' 1 ³ / ₁₆ "	3.000-2.400 mm 9 10 ¹ / ₈ " - 7 10 ¹ / ₂ "

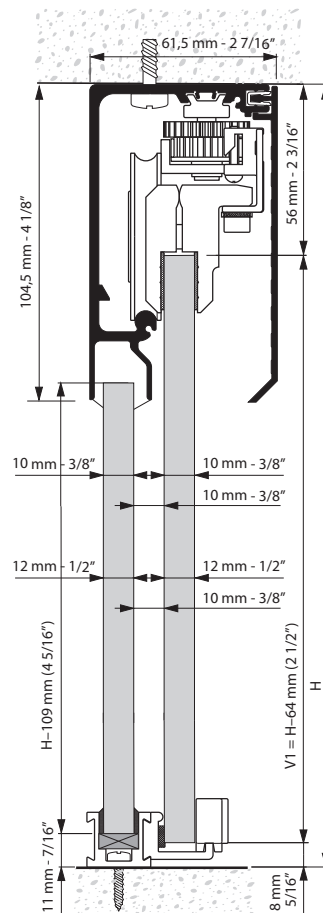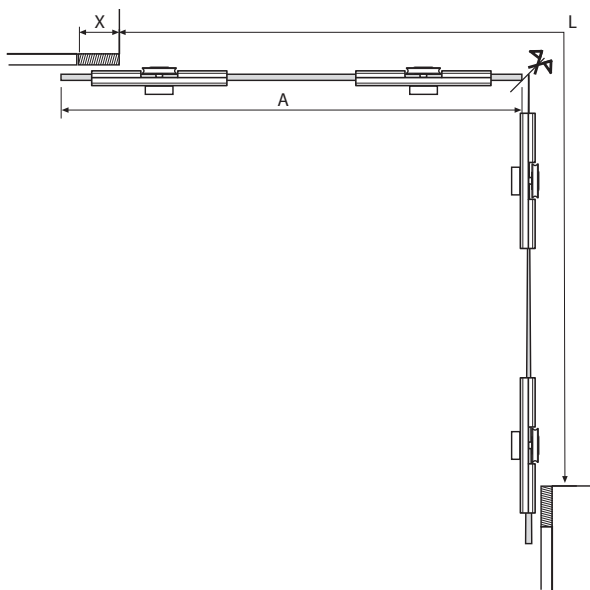

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ

ESP

ROLMATIC® COMPAK			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3771	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3772	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3773	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3776	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3777	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3778	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3774	TAPAS LATERALES	1	C

ENG

ROLMATIC® COMPAK			
Ref.	Description	Units	Img.
3771	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3772	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3773	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3776	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3777	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3778	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3774	LATERAL COVER	1	C

FRA

ROLMATIC® COMPAK			
Ref.	Description	Unités	Img.
3771	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3772	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3773	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3776	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3777	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3778	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3774	CACHES LATÉRAUX RAIL	1	C

DEU

ROLMATIC® COMPAK			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
3771	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3772	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3773	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3776	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3777	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3778	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3774	SATZ PF. ABDECKUNGEN	1	C

ROLMATIC® CORNER

Ref.	Descripción	U.	Img.
2611	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2612	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2613	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2616	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2617	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2618	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

ROLMATIC® CORNER

Ref.	Description	Units	Img.
2611	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2612	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2613	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2616	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2617	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2618	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

ROLMATIC® CORNER

Ref.	Description	Unités	Img.
2611	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2612	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2613	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2616	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2617	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2618	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

ROLMATIC® CORNER

Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
2611	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2612	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2613	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2616	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2617	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2618	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ



A



B



C

KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

